数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX 接触点

零件编号: PL203X

接触点作为 PYKEY 与控制模块之间的接口。通过内置磁铁，PY KEY 在每次放置时都会自动居中。该产品耐腐蚀，可提供不同长度的电缆和螺纹杆以供安装，也可作为 NFC 接触点使用。



特性

- 与所有 PYLOCX 控制模块和 PYKEYS 兼容
- 适用于无电源操作
- 电缆长度从 0.8 米到 12 米
- 可在室内和室外使用
- 提供 NFC 开启型号

功能描述

接触点将 PYKEY 的代码传输到连接的控制模块，以触发打开。作为系统唯一的外置组件，接触点不会出现任何可被篡改的点，且固定安装。

技术参数

材料	不锈钢 V2A/V4A、铝（NFC 接触点）
表面	NFC 接触点：硬质阳极氧化处理
颜色	银
标准	VdS 2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 ， VdS 2 .3 6 9 :2 .0 2 2 -0 9 ， EN 1 .3 0 0 :2 .0 1 3 -1 1 ， V
固定类型	， VdS 2 .2 0 3 ： 2 .0 0 1 -0 3 ， VdS 2 .1 1 9 :2 .0 0 3 -1 2 ， VdS 2 .2 7 1 :2 .0 0 7 -1 2 螺纹杆 M8/M10 × 75 毫米或外螺纹 M14
国际防护等级	IP6 4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

温度范围	-4 5 °C 至 +7 0 °C
用途	PYKEY 与控制模块之间的接口
电缆长度	0.8/1/2/4/7/12米
尺寸 LxBxH	直径 45/60/78 毫米，螺纹杆 M8/M10 × 75 毫米，外螺纹 M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



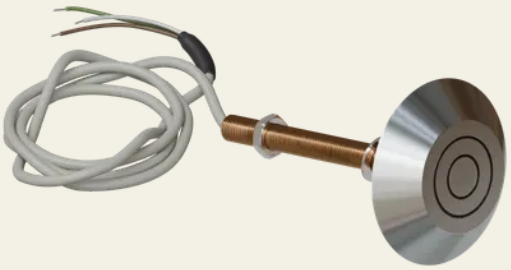

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de