

PYLOCX Comfort 欧式圆头锁芯

零件编号: PL60XX

PL6 0 2 1 Comfort 系列的 Knauf 锁芯尺寸为 25 毫米（内）/30 毫米（外）至 55 毫米（内）/65 毫米（外）（以 5 毫米为增量）。所有型号均提供带或不带回弹功能，可安装在带 EURO 锁芯插入单元的插芯锁中。



特性

- 内径25毫米/外径30毫米至内径55毫米/外径65毫米
- 可选带回弹功能
- 带欧标圆柱锁芯
- 温度范围 -30°C 至 +60°C
- 无电源运行
- 通过一次性密码或固定 PIN 码开启
- 可读取的开启记录，最多 10,000 条
- VdS 认证
- 适用于室内外使用，防护等级 IP65

功能描述

输入代码后，将 PYKEY 放置在设备的接触点上。代码被传输，设备通电打开。从门把手拔出后，即可旋转门把手打开门。关闭时，外门把手可自由旋转。

技术参数

| | |
|----|----|
| 材料 | 黄铜 |
|----|----|


| | |
|----|----|
| 表面 | 镀镍 |
|----|----|

| | |
|----|---|
| 颜色 | 银 |
|----|---|

技术参数

| | |
|----------|---|
| 标准 | VdS2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 , VdS2 .1 5 6 -2 :2 .0 1 3 -0 6 , VdS2 .3 8 6 :2 .0 1 2 -0 7 , |
| 固定类型 | 15.684:2.013-02 用于带欧式锁芯插入单元的插芯锁 |
| 国际防护等级 | IP6 5 |
| 功能 | 带回弹或不带回弹 |
| 温度范围 | -3 0 °C 至 +6 0 °C |
| 锁定功能 | 电子的 |
| 锁定装置 | PYKEY |
| 锁定方式 | 手动关闭 |
| 用途 | 欧式锁芯 |
| 安全等级 | VdS 等级 BZ*** |
| 门厚度 [mm] | 内侧 (内侧) :25-55毫米, 接触点侧 (外侧) :35-65毫米 |

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

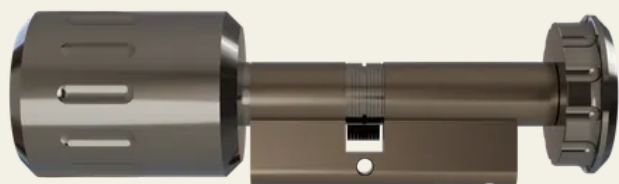

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

