
数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX 紧凑型欧式双锁芯

零件编号: PL62XX

PYLOCX® Compact 欧标双筒锁芯，提供内径 3 0 毫米/外径 3 0 毫米至内径 60 毫米/外径 60 毫米（以 5 毫米为增量）的多种规格。可选配 7.2 毫米延长段。超过 60 毫米的特殊长度可按需求定制。

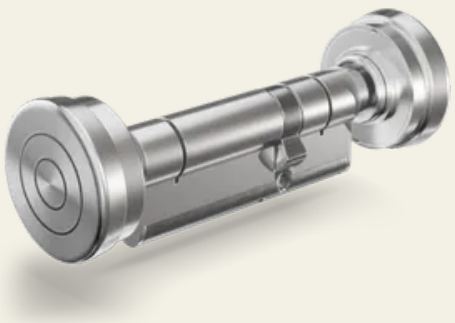

特性

- 内径30毫米/外径30毫米至内径60毫米/外径60毫米
- 可选配延长件
- 欧标锁芯
- 工作温度范围 -40°C 至 +60°C
- 无电源运行
- 通过一次性密码或固定PIN码开启
- 可读取的开启记录，支持超过3000条记录
- 符合IP68防护等级，适用于室内外环境

功能描述

输入密码后，将PYKEY放置在设备的接触点上。密码传输完成后，设备将获得开启所需的电力。从门把手上取下PYKEY后，即可旋转门把手以开启门。在关闭状态下，外侧门把手可自由旋转。

应用领域

- Der Doppelzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profi lzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

技术参数

材料	黄铜和不锈钢

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

表面	镀镍
颜色	银
固定类型	适用于带欧式锁芯插入单元的插芯锁
国际防护等级	IP6 8
功能	可选配7.2毫米延长件，适用于配备安全五金件的门
温度范围	-4 0 °C 至 +6 0 °C
锁定功能	电子版
锁定装置	PYKEY
锁定方式	手动关闭
门类型	室内门和功能门
用途	欧式双圆柱锁芯
门厚度 ［mm］	接触面（内侧）：30-60毫米，接触面（外侧）：30-60毫米