

PYLOCX 窨井盖锁

零件编号: PL74XX

自锁式锁芯，适用于所有常见制造商的井盖，与锁芯尺寸相同，可替代锁芯。适用于符合 DIN EN 1627 D400 级标准的 RC3 级井盖。适用于防爆区 1。提供直径为 35/40 毫米、带/不带法兰的多种型号。



特性

- 通用锁芯
- 通过一次性密码或 PIN 码打开
- 适用于符合 DIN EN 1627 D400 级标准的 RC3 级井盖
- 适用于防爆区 1
- 提供多种尺寸

功能描述


输入密码后，将 PYKEY 放置在设备的接触点上。密码被传输，设备通电打开。锁芯可手动拔出。将锁芯推回原位，它会自动锁定。

技术参数

材料	黄铜
固定类型	插入现有井盖单元
国际防护等级	IP6 5
温度范围	-4 0 °C 至 +6 0 °C
锁定功能	电子的

技术参数

锁定装置	PYKEY
锁定方式	自锁
用途	锁芯锁芯的尺寸相同替换件
尺寸 LxBxH	直径33/35/40/46毫米

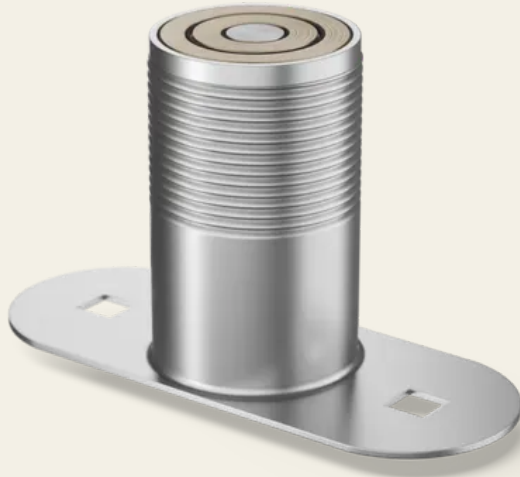

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

