


HSL Dvojitý bit Retrofit elektromechanický (hybridní) vysoce bezpečnostní zámek - srovnatelný s CHUBB® model 3R63

Číslo výrobku: HSL C103

Vlastnosti

- Mechanický uzamykací systém testován na minimálně 500 000 aktivací
- Mechanika kliky testována na minimálně 500 000 pohybů zástrčky
- Solenoidová jednotka testována na minimálně 1 000 000 cyklů
- Solenoid navržen pro provoz při +/- 10 % z regulovaného napájení 24 V DC
- Jmenovitý proud: 250 mA
- Osa zatížení závory: 12,5 kN
- Boční zatížení závory: 50 kN
- Externí rukojeť/knoflík je navržen jako místo předepsané pro zlomení, aby byla vnitřní mechanika zámku chráněna před přetížením
- Zámek je k dispozici v levém nebo pravém provedení pro dveře otevírané dovnitř nebo ven
- Lze použít pro průchozí dveře nebo dveře zadržených prostor
- Montáž do ocelových nebo dřevěných dveří možná



Popis funkce

HSL C103 je zadlabací zámek z nerezové oceli. Bezpečné zamykání je zajištěno dvěma nezávislými způsoby: Elektrický režim – odemykání pomocí řídicího signálu 24 V DC z externího zdroje. Závora se při přivedení signálu 24 V zatáhne pomocí rukojeti nebo knoflíku (na jedné nebo obou stranách). Zámek se uzamkne jednoduchým zavřením dveří.

Režim klíče – Závora se zatáhne pomocí rukojeti nebo knoflíku (na jedné nebo obou stranách) po zasunutí klíče. Klíč nelze vyjmout, dokud je závora zatažená. Zámek se uzamkne také zavřením dveří; závora je zajištěna přídatnou závorou. Funkce klíče může být provedena na jedné nebo obou stranách.

Revizní/překódovací klíč – otočením revizního/překódovacího klíče ve směru zamykání se deaktivuje elektronický systém i standardní klíč.

Technické údaje

Povrch	matný
Aktivace	Otočný knoflík, L- nebo T-rukojeť
Montáž	Montáž do ocelových nebo dřevěných dveří možná
Teplotní rozsah	-40° až +65°
Rozměr krycí desky [mm]	285 x 30 x 4 mm
Rozměr příčky	25 x 22 x 45 mm
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamýkací zařízení	7
Překódovatelnost	Ano, 9násobné
Hmotnost [kg]	matný
Zavírací procesy	Mechanický uzamýkací systém testován na minimálně 500 000 aktivací
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50 kN
Provozní napětí	24 V DC
Rozměr LxŠxV	229 x 29 x 205 mm
vyloučení šroubu mm	25 mm


Technické údaje

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Zarážka dveří

pravý nebo levý

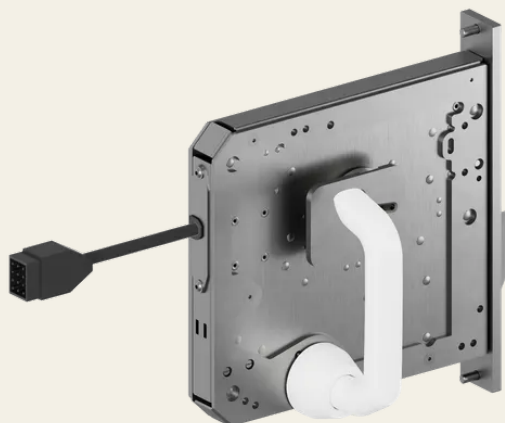

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

