


PYLOCX Compact Europrofilový cylindrický vložka s hlavicí

Číslo výrobku: PL61XX

Cylindrická vložka PYLOCX Compact s europrofilem, dostupná ve velikostech od 30 mm (vnitřní) / 30 mm (vnější) až po 60 mm (vnitřní) / 60 mm (vnější) (v 5mm krocích). Volitelné prodloužení 7,2 mm. Speciální délky nad 60 mm jsou k dispozici na vyžádání.

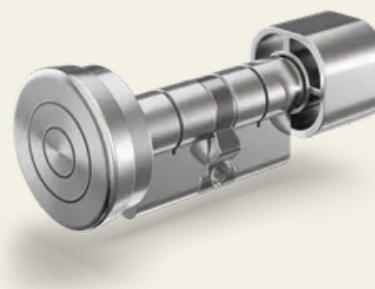

Vlastnosti

- 30 mm vnitřní / 30 mm vnější až 60 mm vnitřní / 60 mm vnější
- Volitelně s prodloužením
- Válcový zámek s europrofilem
- Teplotní rozsah -40 °C až +60 °C
- Bez napájení
- Odemykání pomocí jednorázového kódu nebo pevného PINu
- Vyčitatelný protokol otevření s více než 3 000 záznamy
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití díky krytí IP68

Popis funkce

Po zadání kódu se zařízení PYKEY nasadí na kontaktní místo zařízení. Kód se přenesse a zařízení se napájí proudem potřebným k otevření. Po vytažení knoflíku jej lze otočit a otevřít. V uzavřeném stavu se vnější knoflík otáčí volně.

Místa použití

- Der Knäufzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Technické údaje

Technické údaje

Materiál	Mosaz a nerezová ocel
Povrch	Poniklované
Barva	stříbro
Typ montáže	Pro zadlabací zámky s vložením profilové cylindrické vložky Euro
Typ ochrany	IP68
Funkce	Volitelné s prodloužením 7,2 mm pro dveře s bezpečnostním kováním
Teplotní rozsah	-40 °C – +60 °C
Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
Uzavírací prostředky	PYKEY
Způsob uzamykatelnosti	Ruční úderník
Typ dveří	Vnější dveře, vnitřní dveře, funkční dveře
Použití	Knoflíkový válec s europrofilem
Tloušťka dveří [mm]	Strana hřebene (vnitřní): 30–60 mm, strana styku (vnější): 30–60 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

