Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Doppelbart Riegelschloss

Artikel-Nr.: HSL 101

Hochsicherheits-Riegelschloss mit eintourigem Riegelausschluss in der Variante mit einseitiger Schlüsselführung für Haftraumtüren, in der Variante mit beidseitiger Schlüsselführung für Durchgangstüren.



Eigenschaften

- Einfache Bedienung mit HSL-Doppelbartschlüssel (1-tourig)
- Schließung umstellbar ohne Umstellschlüssel

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Funktionsbeschreibung

Der HSL-Doppelbartschlüssel wird in das Schloss eingeführt.
Der Riegel wird mit dem Schlüssel über eine Tour (180°-Drehung) zurückgeschlossen.
Die Tür kann geöffnet werden.
Die Tür wird geschlossen.
Der Riegel wird mit dem Schlüssel über eine Tour (180°-Drehung) vorgeschlossen.
Die Tür ist vollständig verriegelt.
Umstellung der Schließung
Das Schließwerk kann im unverschlossenen Zustand (Riegel zurückgeschlossen) auf eine andere Schließung umgestellt werden. Dazu ist ein Schlüssel der aktuellen Schließung und ein Schlüssel der zukünftigen Schließung erforderlich.
Der Typ HSL 101 ist als Hochsicherheitsschloss für Haftraum- und Durchgangstüren konzipiert. Der Riegel wird über eine Tour (180°-Schlüsseldrehung) vor- und zurückgeschlossen. Der Schlüssel kann im verschlossenen und unverschlossenen Zustand abgezogen werden.

Einsatzorte


- Durchgangstür
- Haftraumtür
- Waffenkammertür

Technische Daten

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Matt
Stulpmaß [mm]	280 x 30 x 4
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schließwerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Umkodierbarkeit	Ja
Schlossmaße [mm]	200 x 22 x 220
Schließvorgänge	500.000
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	95% nicht kondensierend
Riegelausschluss [mm]	20
Riegelstellungsanzeige	mechanisch
Gewicht [kg]	2,3

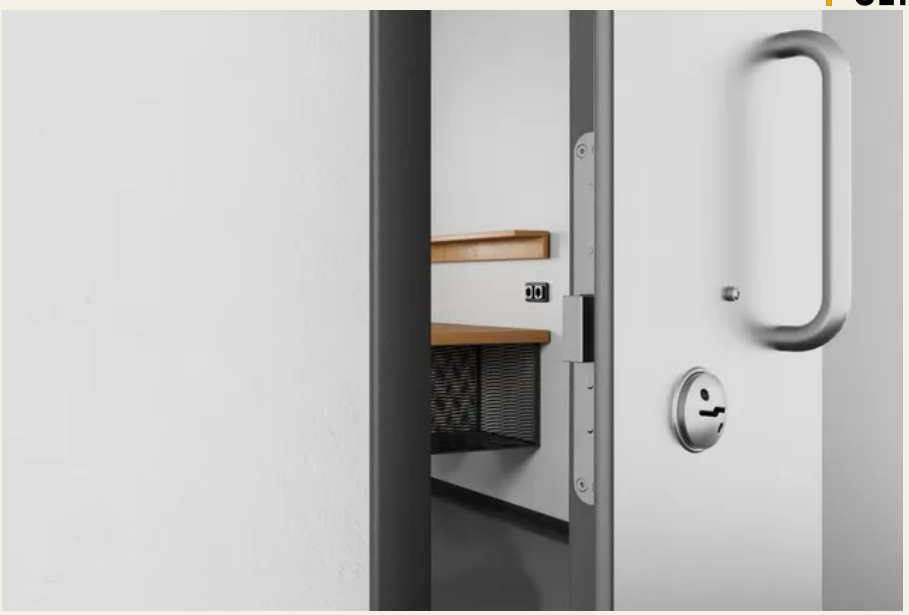

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de