


## PYLOCX Compact Europrofil-Doppelzylinder

Artikel-Nr.: PL62XX

---

Der PYLOCX Compact Europrofil-Doppelzylinder, erhältlich in den Größen 30mm innen / 30mm außen bis 60mm innen / 60mm außen (in 5mm Abstufungen). Optional mit 7,2mm Verlängerung verfügbar. Sonderlängen über 60mm sind auf Anfrage erhältlich.

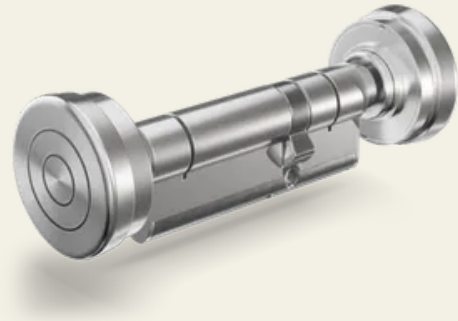

### Eigenschaften

- 30mm innen / 30mm außen bis 60mm innen / 60mm außen
- Wahlweise mit Verlängerung
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -40°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll mit über 3.000 Einträgen
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP68

### Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

### Einsatzorte

- Der Doppelzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

### Technische Daten



## Technische Daten

Werkstoff	Messing und Edelstahl
Oberfläche	Vernickelt
Farbe	Silber
Befestigungsart	Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub
Schutzart	IP68
Feature	Optional mit Verlängerung 7,2mm für Türen mit Sicherheitsbeschlag
Temperaturbereich	-40°C - +60°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung
Türtyp	Innentüren und Funktionstüren
Verwendung	Euro-Profil-Doppelzylinder
Türstärke [mm]	Kontaktstellenseite (Innen): 30-60mm , Kontaktstellenseite (Außen): 30-60mm