


Einsteck- Panikschloss, 2 PZ, Brand-/Rauchschutz

Artikel-Nr.: TS400

Die Einsteckschlösser mit Doppel- PZ sind ausgelegt für Vollblatttüren. Sie finden Anwendung in Holz- oder Stahltüren. Sie bieten die Möglichkeit von zwei Profilzylindern angetrieben zu werden. Die Schlösser sind zugelassen für Brand- und Rauchschutztüren.

Funktionsbeschreibung

Diese Riegel- Fallenschlösser können mit zwei Profilzylindern bestückt werden um z.B. unterschiedliche Schließkreise zu realisieren. Sie sind wahlweise mit der Anti-Panikfunktion E oder D verfügbar. Die Schlösser sind mit einer 9mm Vierkantnuss ausgestattet.

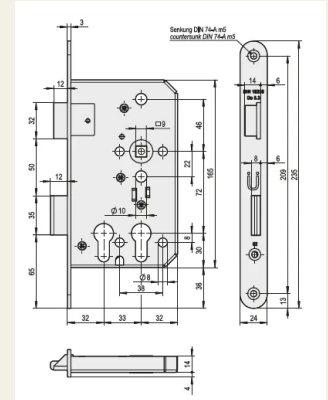

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Silber
Masse LxBxH	165x97x14
Dornmaß	32/65 mm
Entfernung	72 mm
Nuss [mm]	9
Stulpmaß [mm]	235x24x3
Material Stulp	Stahl Verzinkt

Technische Daten

Material Riegel	Zink
Material Schlossgehäuse	Stahl Verzinkt
riegelausschluss mm	12

