[redacted]

[redacted]: TÜ600

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted].



[redacted]

- [redacted] 6 mm, 10 mm, 14 mm


[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

[redacted] [redacted]

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

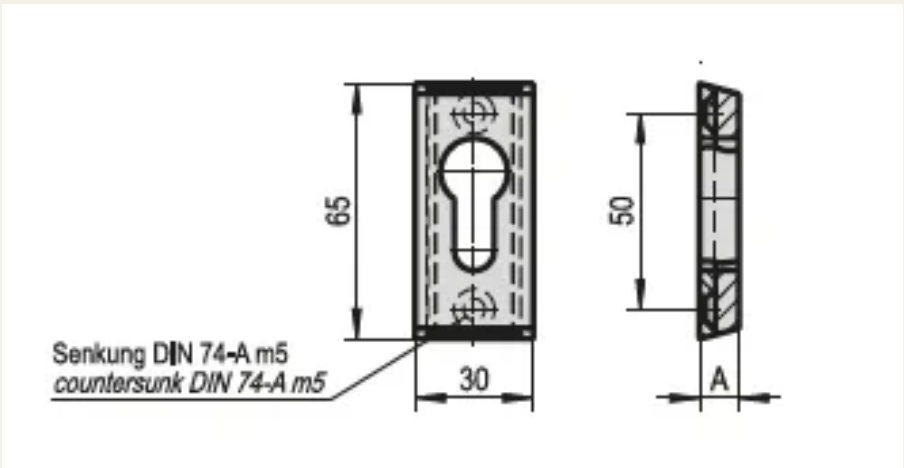


65
30
50
A
Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5