


Cerradero eléctrico 12V

Nº de artículo AC2000

PYLOCX Huelga eléctrica 12V

Propiedades

- Compatible con todos los Módulos de control PYLOCX
- Apto para todos los cerraderos estándar
- Combinable con cerraderos con guía de cierre (estándar) sin FaFix
- Utilizable DIN derecha e izquierda gracias al montaje girado 180°
- Cierre de acero

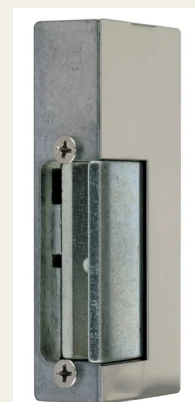

Descripción funcional

Una vez señalizada la apertura por la PYKEY y el Módulo de control, el cerradero eléctrico se abre. En modo sin tensión, la PYKEY suministra la energía para la apertura.

Datos técnicos

Material	Acero
Color	Plata
Tipo de fijación	Atornillable
Temperatura	-15°C - + 40°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Autobloqueo



Datos técnicos

Utilización

Abrepuertas eléctrico universal
