
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Rodillos guía con espiga

Nº de artículo: TÜ2350

Los rodillos guía se utilizan en el extremo inferior del ala y se desplazan por un carril inferior.

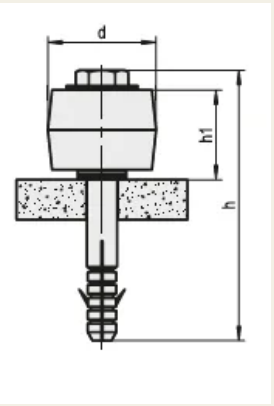

Propiedades

- Acero galvanizado y cromado

Descripción de la función

Los rodillos se colocan en la base y limitan el movimiento de la hoja.