

## HSL Serratura a catenaccio retrofit con doppia chiave e autobloccante - simile al modello CHUBB® 4L55/4L56

Articolo n. Articolo n.: HSL C175

---

Serratura a catenaccio avvitabile per porte di celle di detenzione con chiusura automatica e indicatore meccanico dello stato di chiusura sul lato della guida della chiave.



### Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 per CHUBB® 4L55 / 4L56
- Facile apertura con chiave a doppia mappa HSL (rotazione di 180°)
- Serratura ricodificabile 9 volte senza chiave di commutazione
- Anti-pick 7 - con esclusivo sistema di bloccaggio della protezione HSL
- Meccanismo di chiusura affidabile
- Fissaggio con cinque viti speciali

## Descrizione delle funzioni

Lo sblocco avviene ruotando la chiave HSL di 180°. Il catenaccio principale viene quindi ritirato premendo verso il basso la leva. Il catenaccio viene mantenuto automaticamente finché la porta rimane aperta.

Il bloccaggio avviene automaticamente quando la porta viene riportata in posizione di chiusura e lo scrocco ausiliario preme contro la piastra di bloccaggio fissata al telaio, sbloccando il chiavistello principale.

La serratura è dotata di un indicatore ottico che consente al personale di verificare lo stato di chiusura della serratura. Se l'indicatore è in posizione orizzontale, la serratura è chiusa, in tutte le altre posizioni la porta è aperta.

La serratura meccanica per celle HSL C175 può essere installata a filo della porta o come serratura a vite. La struttura robusta si basa sullo standard STUV HSL. Il bullone principale ha una chiusura a bullone di 32 mm e si attiva automaticamente quando la porta è completamente chiusa.

La serratura è progettata come serratura di ricambio (retrofit) per serrature esistenti su porte di celle di detenzione.

Ricodifica della serratura

Il bloccaggio della serratura può essere ricodificato in 9 combinazioni senza sostituire il meccanismo di bloccaggio.

## Luoghi di impiego

- Porta della cella di detenzione

## Dati tecnici

Materiale


Acciaio inox

---

Dati tecnici

Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	285 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	7,0
Dimensioni della serratura [mm]	267 x 30 x 285
Operazioni di chiusura	1.000.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	32
indicatore di posizione del bullone	meccanico

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

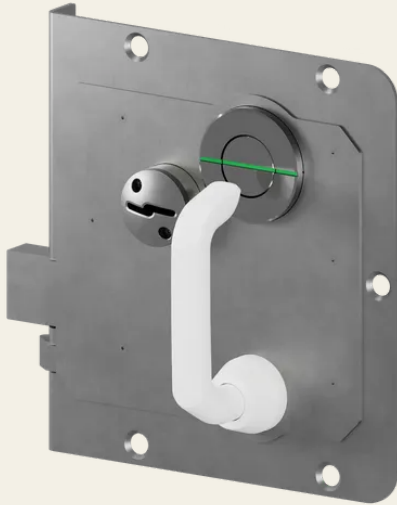

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

