Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Sottostrato per rosone di protezione dalla pioggia

Articolo n. Articolo n.: TÜ700

I sottostrati delle rosette di protezione dalla pioggia vengono utilizzati per compensare cilindri di diversa lunghezza.



Caratteristiche

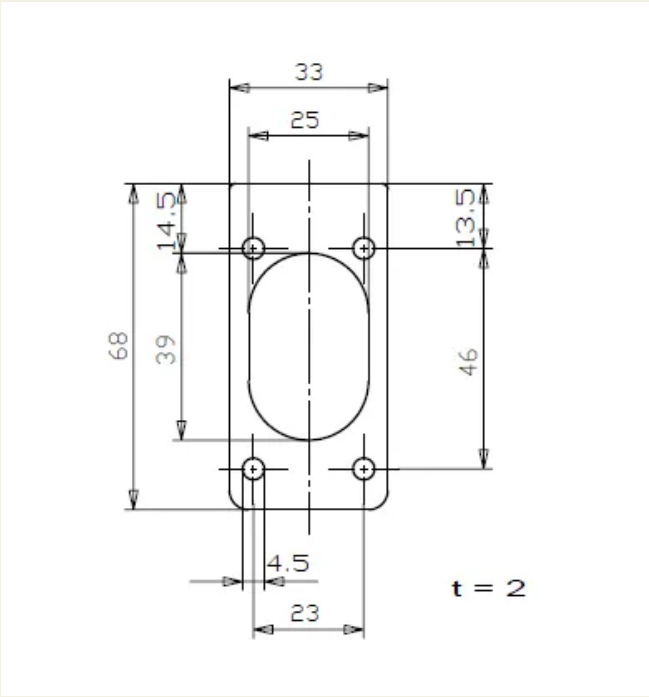
- Altezza 2 mm e 5 mm

Descrizione delle funzioni

I sottostrati sono disponibili in diverse altezze e adattati alla forma e all'esecuzione delle rosette di protezione dalla pioggia.

Dati tecnici

Materiale	Plastica
Superficie	Grezza
Colore	Grigio
Avviamento del monaggio	M4
Dimensioni LxPxA	2/5x33x68


33
25
14.5
13.5
68
39
46
4.5
23
t = 2