


Insteekslot 72 mm afstand voor profielcilinder

Artikelnr.: KES 100

Eigenschappen

- Voor vochtige ruimtes
- Met wissel
- Vork Roestvrij staal, afgerond
- Dagschoot en nachtschoot gepolijst vernikkeld
- Voorbereid voor profielcilinder
- Moer 9 mm
- Omklapbare dagschoot voor rechts- en linksdraaiend
- Vork Roestvrij staal
- Doornmaat 65 mm

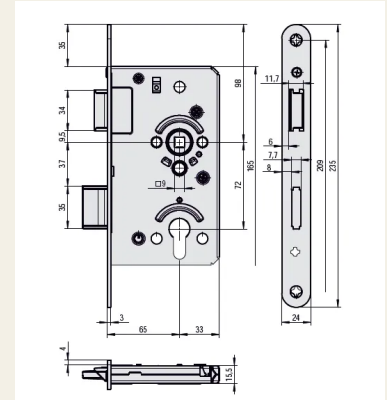

Inzetlocaties

- Koelcelbouwer
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren
- Fabrikant van geïsoleerde deuren

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd

Technische gegevens

Sluitfunctie	Dagschoot/nachtschoot
Vergrendelingstype	PZ
Meerpuntsvergrendeling	Nee
Deurtype	Draaideuren
Accessoires	Deurkruk
Moer [mm]	9
Stulpmaat [mm]	235 x 24
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Staal
Doornmaat [mm]	65
Afstand [mm]	72
Deurstop	Rechts / Links

