


Insteekslot met wissel, 2 PZ

Artikelnr.: TS 150

De insteeksloten met dubbele PZ zijn ontworpen voor metalen buisprofieldeuren. Ze worden toegepast in stalen of aluminium deuren. Ze bieden de mogelijkheid om door twee profielcilinders te worden aangedreven.

Eigenschappen

- Vork, Roestvrij staal
- Afstand: PZ1 78 mm, PZ2 126 mm
- Bout uitsluiting 1-draads 12 mm
- Bijpassende schuifrozetten

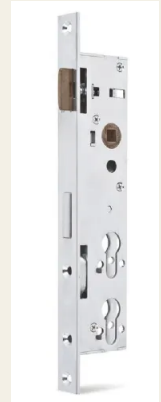

Functieomschrijving

Deze nachtschoot- en dagschootvergrendelingen kunnen worden uitgerust met twee profielcilinders om bijvoorbeeld verschillende sluitcircuits te realiseren. Verder zijn ze voorzien van een wissel, zodat via de profielcilinders de nachtschoot voor- en achteruit kan worden gesloten en ook de dagschoot kan worden ingetrokken.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Moer [mm]	8

Technische gegevens

Stulpmaat [mm]	268 x 22 x 3
Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd
Materiaal nachtschoot	Zink
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
Afmetingen LxBxH	214x50/55x14
Doornmaat [mm]	35/40
Afstand [mm]	78/48
bout uitsluiting mm	12

