


Insteekslot met wissel, 2 PZ

Artikelnr.: TS200

De insteeksloten met dubbele PZ zijn ontworpen voor metalen buisprofieldeuren. Ze worden toegepast in stalen of aluminium deuren. Ze bieden de mogelijkheid om door twee profielcilinders te worden aangedreven.

Eigenschappen

- Vork kantig, Roestvrij staal
- Afstand: PZ1 60 mm, PZ2 108 mm
- Passende schuifrozetten
- Uitvoering met antipaniekfunctie E op aanvraag

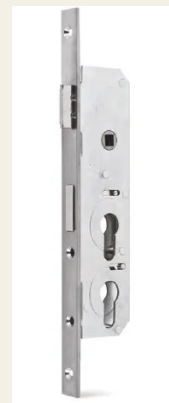

Functieomschrijving

Deze nachtschoot- en dagschootvergrendelingen kunnen worden uitgerust met twee profielcilinders, bijvoorbeeld om verschillende sluitgroepen te realiseren. Verder zijn ze voorzien van een wissel, zodat via de profielcilinders de nachtschoot voor- en achteruit kan worden gesloten en ook de dagschoot kan worden ingetrokken.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Moer [mm]	8/9
Stulpmaat [mm]	270 x 18 x 3

Technische gegevens

Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd
Materiaal nachtschoot	Zink
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
Afmetingen LxBxH	190 x 51 x 14
Doornmaat [mm]	30
Afstand [mm]	60/48
bout uitsluiting mm	10

