


Podwójne rolki prowadzące z płytą montażową

Nr artykułu: TÛ2300

Rolki prowadzące ograniczające są używane na dolnym końcu skrzydła i poruszają się po dolnej szynie.

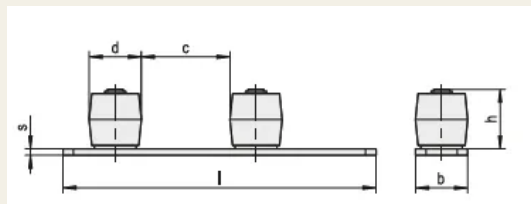

Właściwości

— stal ocynkowana galwanicznie i chromowana

Opis funkcji

Rolki chwytają dolny, wolny koniec skrzydła wzdłuż szyny prowadzącej.

