


Zamek wpuszczany z zamkiem zamiennym, 2 PZ

Nr artykułu: TS200

Zamki wpuszczane z podwójnym zamkiem PZ są przeznaczone do drzwi metalowych z ramą rurową. Znajdują zastosowanie w drzwiach stalowych lub aluminiowych. Oferują możliwość napędu za pomocą dwóch wkładek bębnekowych.

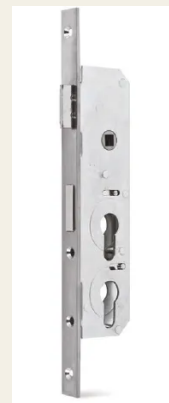

Właściwości

- Czoło płaskie, stal nierdzewna
- Odległość: PZ1 60 mm, PZ2 108 mm
- Pasujące rozety do zasuw
- Wersja z funkcją antypaniczną E na zamówienie

Opis funkcji

Te zamki rygielowe z zatraskiem mogą być wyposażone w dwa wkładki bębnekowe, np. w celu realizacji różnych obwodów zamykających. Ponadto są one wyposażone w mechanizm przełączający, dzięki czemu za pomocą wkładek bębnekowych można zamykać i otwierać rygiel, a także wciągać zatrask.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	8/9

Dane techniczne

Wymiary nawierzchni [mm]	270 x 18 x 3
Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	190 x 51 x 14
Rozstaw [mm]	30
Odległość [mm]	60/48
wyłączenie rygla mm	10

