SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Zamek skrzynkowy przykręcany z ryglem i prętami

Nr artykułu: V01803513/4

Zamki nakładane są dodatkowo wyposażone w rygiel blokujący w górę i w dół.



## Właściwości


- Stal ocynkowana
- Klucz nie można wyjąć przy otwartym zamku

## Opis funkcji


Te zamki rygielkowe są przykręcane do skrzydła drzwi. Wkładka bębenkowa zamyka rygiel oraz górną i dolną blokadę.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | Ocynkowany |
| Kolor | Srebro |
| Materiał rygiel | Cynk |
| Materiał obudowy zamka | Stal ocynkowana |
| Wymiary LxBxH | 80 x 80 x 19 |
| Rozstaw [mm] | 54 |
| wyłączenie rygla mm | 12 |

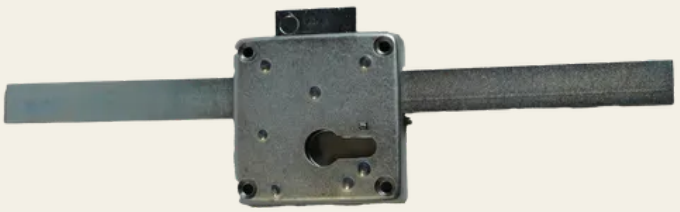

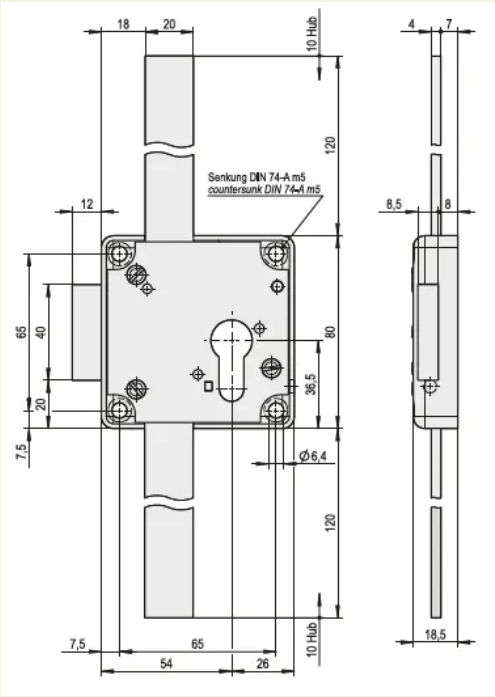


18
20
10 Hub
120
Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5
12
65
40
20
7,5
80
36,5
Ø6,4
120
10 Hub
7,5
65
54
26
4
7
8,5
8
18,5