Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Bloqueio da alavanca com placa de impacto

Nº do artigo: TV300

Os bloqueios da alavanca são utilizados em portas ou portões grandes. Possuem um grande curso de aperto e são normalmente utilizados em portas com vedantes tubulares.



Características

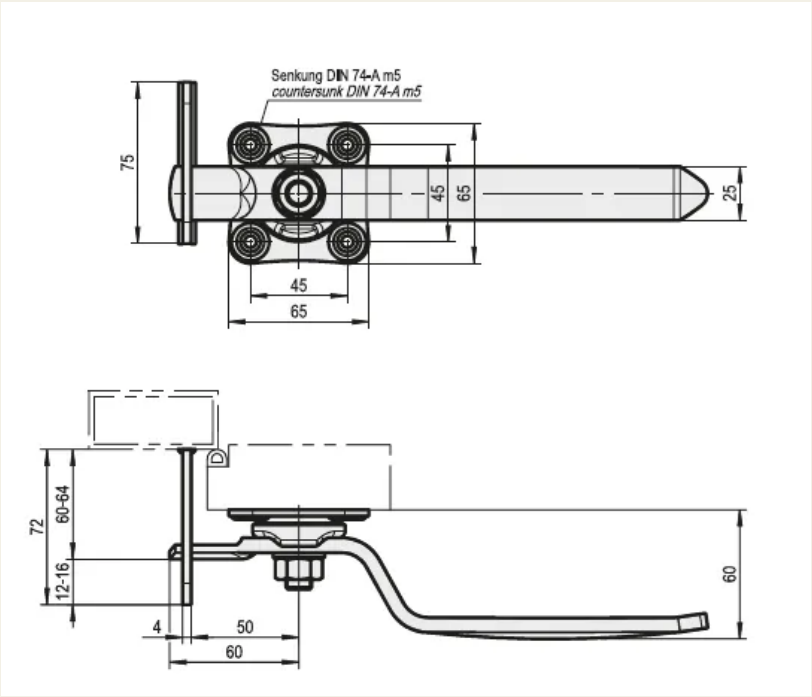
- Placa de impacto para soldar

Descrição da função

Estes fechos são fabricados em aço ou aço inoxidável. Um conjunto inclui adicionalmente a placa de impacto adequada para soldar.

Dados técnicos

Cor	Prata


Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5
75
45
65
25
45
65
72
60-64
12-16
4
50
60
60