


HSL Çift bit Retrofit elektromekanik (hibrit) yüksek güvenli kilit - CHUBB® Model 3R63 ile karşılaştırılabilir

Madde no.: HSL C103

Özellikler

- En az 500.000 aktüasyon ile test edilmiş mekanik kilit sistemi
- En az 500.000 kilit hareketi ile test edilmiş kol mekanizması
- En az 1.000.000 döngü ile test edilmiş solenoid ünitesi
- Solenoid, +/- 10 % 24 V DC regüle edilmiş besleme ile çalışmak üzere tasarlanmıştır
- Nominal akım çekişi: 250 mA
- Sürgünün eksenel yükü: 12,5 kN
- Sürgü yan yükü: 50 kN
- İç kilit mekanizmasını aşırı yüklemekten korumak için kırılma noktası olarak tasarlanmış harici tutamak/topuz
- Kilit, içe veya dışa açılan kapılar için sol veya sağ versiyonlarda mevcuttur
- Geçiş veya nezaret odası kapıları için kullanılabilir
- Çelik veya ahşap kapılara montajı mümkündür



İşlev açıklaması

HSL C103, paslanmaz çelikten üretilmiş bir gömme kilittir.

Güvenli kilitleme, birbirinden bağımsız iki yöntemle sağlanır:

Elektrikli mod – Harici bir kaynaktan gelen 24 V DC kontrol sinyali ile kilit açılır. Sürgü, 24V sinyal verildiğinde tutamak veya topuz (tek veya çift taraflı) ile geri çekilir. Kilitleme, kapının basitçe çekilmesiyle gerçekleşir.

Anahtar modu – Sürgü, anahtar takıldığında tutamak veya topuz (tek veya çift taraflı) ile geri çekilir. Sürgü çekiliyken anahtar çıkarılamaz. Kilitleme de kapının çekilmesiyle gerçekleşir; sürgü ek sürgü ile emniyete alınır. Anahtar fonksiyonu tek veya çift taraflı olarak gerçekleştirilebilir.

Revizyon/kod değiştirme anahtarı – Revizyon/kod değiştirme anahtarı kilit yönünde çevrilerek elektronik sistem ve standart anahtar devre dışı bırakılır.

Teknik veriler

Yüzey	mat
Aktüasyon	Döner düğme, L veya T tutamak
Montaj	Çelik veya ahşap kapılara montaj mümkündür
Sıcaklık aralığı	-40° ila +65°
Çapraz ölçü [mm]	285 x 30 x 4 mm
Kilit ölçüsü	25 x 22 x 45 mm
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	Evet, 9 kat
Ağırlık [kg]	mat
Kapatma işlemleri	En az 500.000 aktüasyon ile test edilmiş mekanik kilit sistemi
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50 kN
Çalışma voltajı	24 V DC
Boyutlar LxBxH	229 x 29 x 205 mm
cıvata hariç tutma mm	25 mm


Teknik veriler

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Kapı menteşe yönü

sağ veya sol

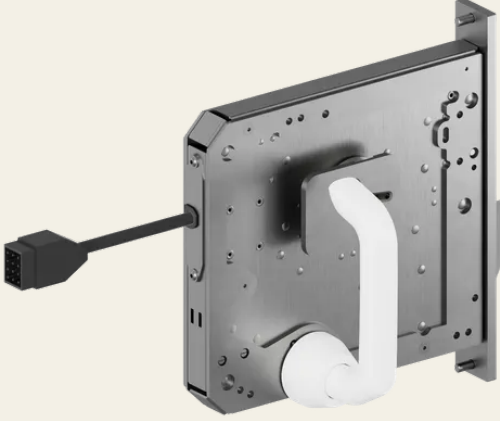

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

