


Profil silindri ler i in g venlik s rg  rozetleri

Madde no.: T 500

S rg l  rozetler, kapıların dı  taraflarında kullanım i in uygundur. Al minyum veya paslanmaz  elikten  retilmi  olup, silindirin  ekilmesini  nleyen entegre bir koruma mekanizmasına sahiptir.

 zellikler

- Profil silindri i i in hazırlanmı 
- Kalınlık 11,5 mm, maksimum 7,5 mm silindir  ıkıntısı i in uygundur
- Kalınlık 14 mm, maksimum 10,5 mm silindir  ıkıntısı i in uygundur

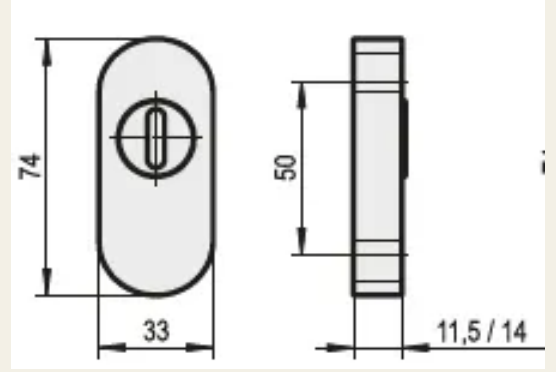

  lev a ıklaması

Rosette oval  ekillidir ve farklı y ksekliklerde mevcuttur.

Teknik veriler

Renk

G m  

